


FPC/FFC Insert Direction
Recommended P.C.B Layout

Number of Contacts	Dimension				
	A	B	C	D	E
13	5.40	3.00	3.60	4.25	4.90
15	6.00	3.60	4.20	4.85	5.50
17	6.60	4.20	4.80	5.45	6.10
19	7.20	4.80	5.40	6.05	6.70
21	7.80	5.40	6.00	6.65	7.30
23	8.40	6.00	6.60	7.25	7.90
25	9.00	6.60	7.20	7.85	8.50
27	9.60	7.20	7.80	8.45	9.10
29	10.20	7.80	8.40	9.05	9.70
31	10.80	8.40	9.00	9.65	10.30
33	11.40	9.00	9.60	10.25	10.90
35	12.00	9.60	10.20	10.85	11.50
37	12.60	10.20	10.80	11.45	12.10
39	13.20	10.80	11.40	12.05	12.70
41	13.80	11.40	12.00	12.65	13.30
45	15.00	12.60	13.20	13.85	14.50
49	16.20	13.80	14.40	15.05	15.70
51	16.80	14.40	15.00	15.65	16.30
57	18.60	16.20	16.80	17.45	18.10
61	19.80	17.40	18.00	18.65	19.30
67	21.60	19.20	19.80	20.45	21.10
71	22.80	20.40	21.00	21.65	22.30
73	23.40	21.00	21.60	22.25	22.90

- Note:
- Material
 - Housing: LCP UL94-V0 Color:Natural.Or Black
 - Actuator: LCP UL94-V0 Color:Black Or Natural
 - Contact: Phosphor Bronze.
 - LEG: Phosphor Bronze.
 - Plating
 - Contact: See Part Number.
 - LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.
 - Rating:
 - Operating Voltage: 30V AC/DC.
 - Current Rating: 0.2A AC/DC.
 - Operating Temperature: -55°C~+85°C.
 - Part Number: 5001-FPC 03 10-** R 1-00

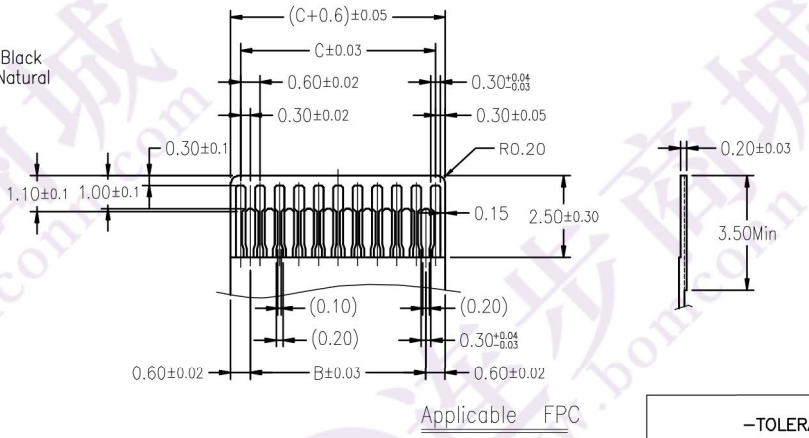

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
公差参考表

REV	DESCRIPTION	ECN NO	BY	DATE
D	主体和盖子外观变更	20141204001	liu	12/04'14
C	添加11PIN规格	20140331001	liu	03/31'14
B	0.70改为0.80	20130520001	liu	05/20'13
A	-----	-----	liu	02/18'13

东莞市文章济美电子有限公司

APPD: Gao 核准: Gao CHECK: Liupeng 校对: Liupeng DRAW: Yang 繪圖: Yang	TITLE: FPC 0.3Pitch 1.0H ZIF 產品名稱: R/A Connector DWG NO: 5001-FPC0310-**R1-00 產品料號:	DATE: 20111004 SCALE: 1:1 UNIT: mm PAGE: 1/1
---	--	---

本产品符合 RoHS SONY00259 其他
※禁止使用本公司所禁用有毒物质

Autodesk 教育版产品制作