
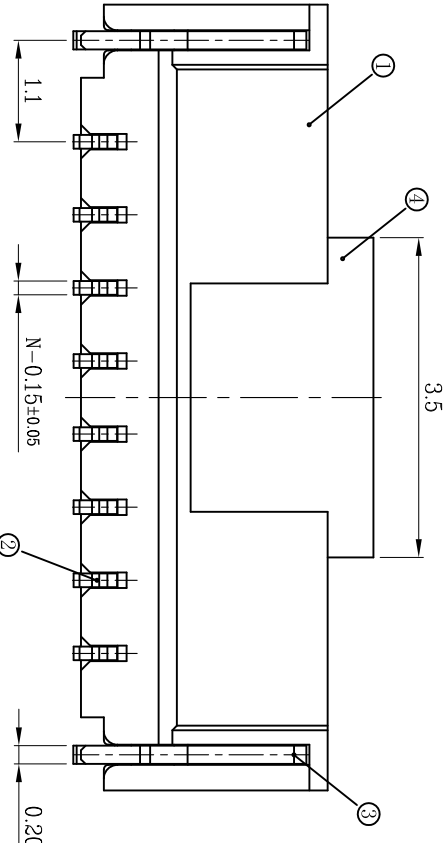
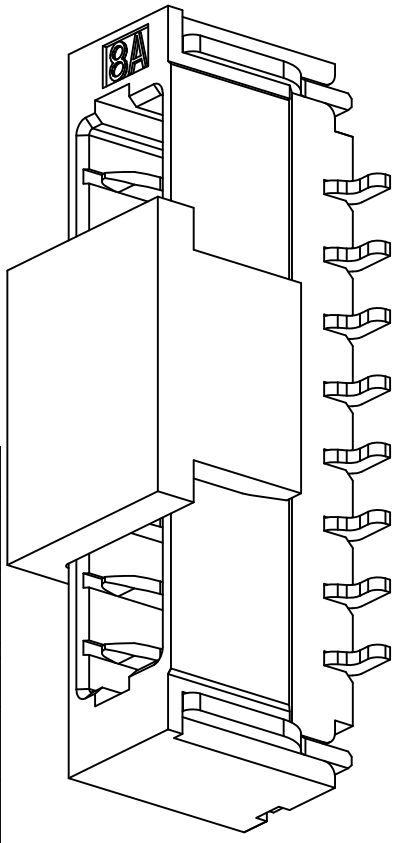

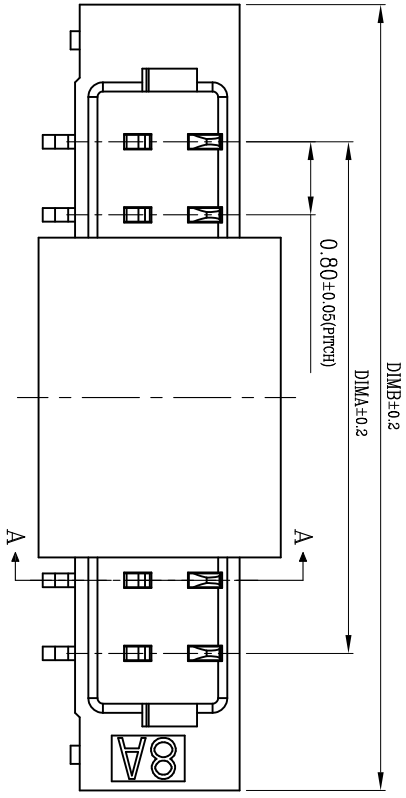


D		E		F	
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2018/12/28	①	0.8- C型卧式WTB散芯	LCP UL94V-0 自然色


②	0.8- C型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8- C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	0.8- C型立式WTB吸盘	LCP UL94V-0 黑色

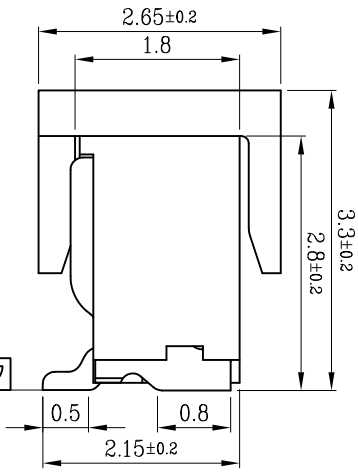

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 30V, AC/DC.
 4. 耐电压: 200V, AC/minute.
 5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
 6. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$.
 7. 额定电流: 0.5A AC/DC.
 8. 产品料号: 5001 - WF 0008 B - ** G 1
- JM CONNECTER SERIES
PITCH: 0.8
B: 立贴
ALTERNATE PACKING: G: 卷+盖; T: 管

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			

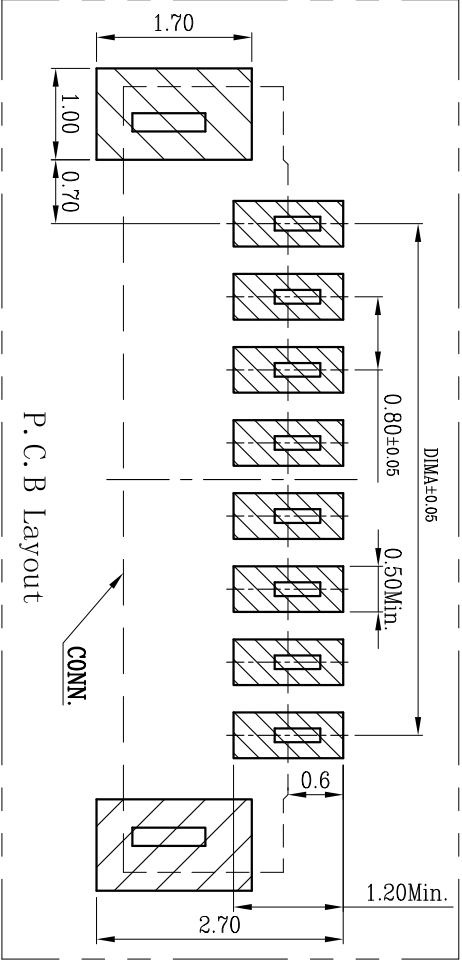

深圳市文章济美科技有限公司



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
ANGLES $\pm 1^\circ$

品名 (TITLE)	料号 (DWG.NO)	比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	审核 (APPD)	尺寸 (SIZE)	图例 (DRE)	校对 (CHKD)
0.80 Pitch C型立式WTB	5001-WF0008B-**G1-00	1:1	mm	1	黄志明	Of 1	A4	王涛