







D	E	F
版次 0	变更摘要 新产品发行	日期 2019/07/20
序号 ①	品名 XH2.5直针WTB胶芯	材质 PA66 UL94V-0 米色 白色
②	XH2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

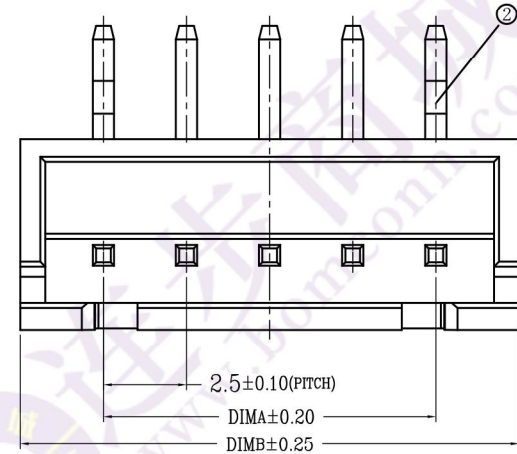


2 Pin样式



SECTION A-A

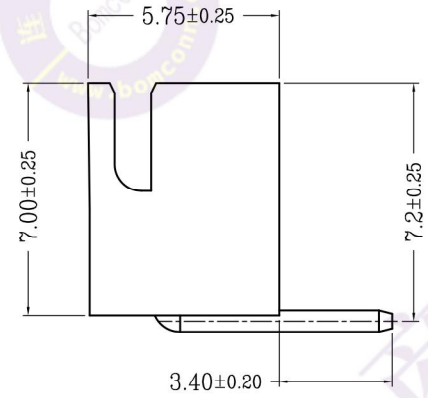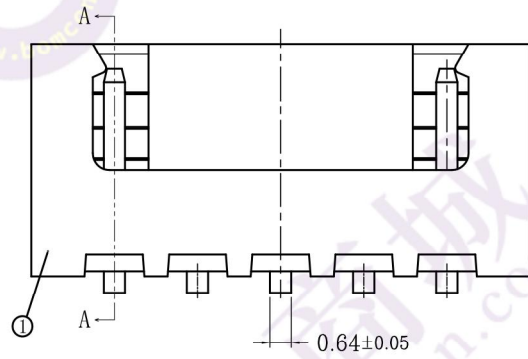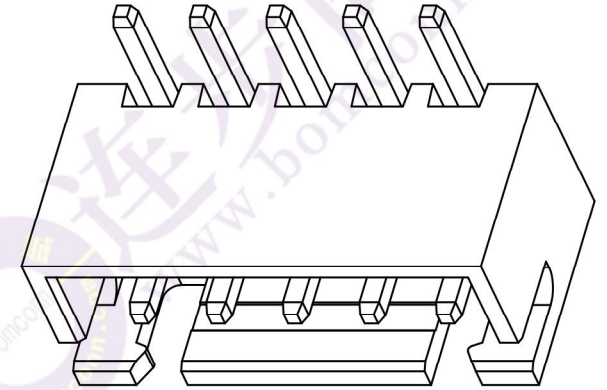

TYPE 1(无K脚)

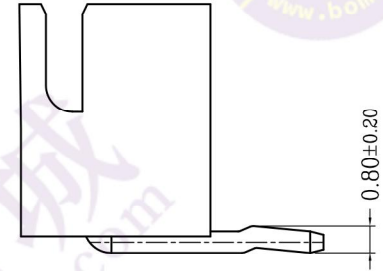


TYPE 2(打K脚)

技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): -25° C~+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 250V, AC.
3. 额定电流(Rated current): 3.0A AC, DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ.
5. 耐压值(Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ.
7. 产品料号(Product material No.):

5001 - XH 0254 D - ** P 1
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 2.54
D: 弯针
ALTERNATE
PACKING: P: 袋
PIN

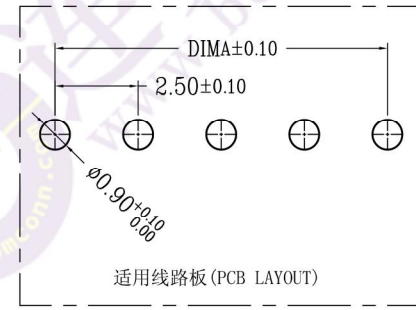

通用线路板(PCB LAYOUT)

CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.5	7.5	10	22.5	27.5
3	5.0	10.0	11	25.0	30.0
4	7.5	12.5	12	27.5	32.5
5	10.0	15.0	13	30.0	35.0
6	12.5	17.5	14	32.5	37.5
7	15.0	20.0	15	35.0	40.0
8	17.5	22.5	16	37.5	42.5
9	20.0	25.0			



一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 JX ±1.0
X ±0.20 JX ±0.5
ANGLES ±1°

东莞市文章济美电子有限公司

品名 (TITLE)	XH2.5弯针WTB	制图 (DR)
料号 (DWG.NO)	5001-XH0254D-**-P1-00	校对 (CHKD)
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)
		1 OF 1
		SIZE A4
		REV A