
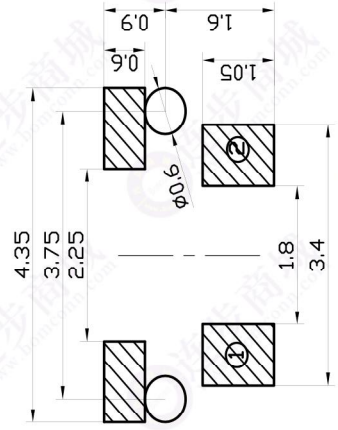
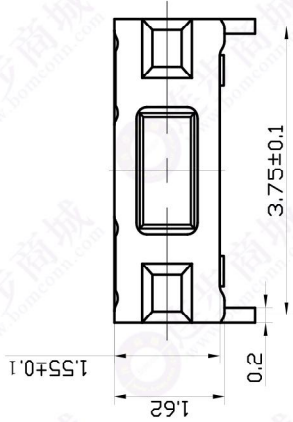
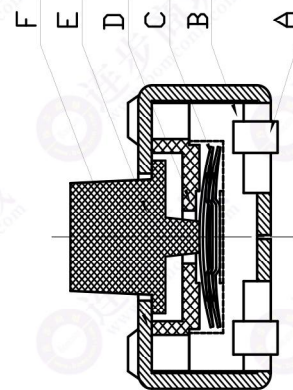
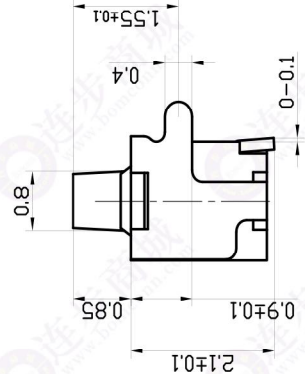


RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------

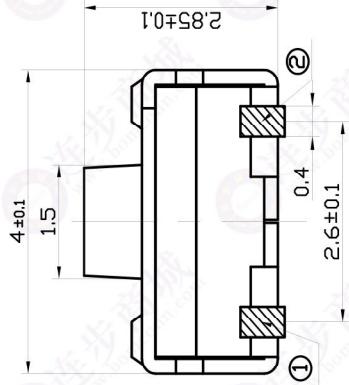

安装参考图

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

F	盖板	2WC3	磷铜0.2	1	
E	按钮	2WD3	LCP 黑	1	
D	塑胶盖	2WC2	LCP 白	1	
C	簧片	2WE4	进口不锈钢覆银	2	
B	底座	2WB4	LCP 白	1	
A	卡件	2WA2	磷铜0.15	1	
序号	名称	料号	材料	数量	备注

	材料	角度公差	比例	名称	
		±1°	10:1	2*3全包双层轻触开关	
		标尺公差	单位	型号	
		±0.01	mm		
	厚度	日期	版本	料号	
標記	處數	更改文件號	簽字	日期	
設計		標準化		審核	批准

浙江闻彰电子有限公司 Zhejiang Wenzhang Electronics Co., LTD					
--	--	--	--	--	--