

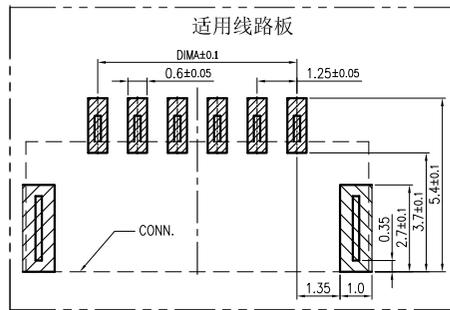
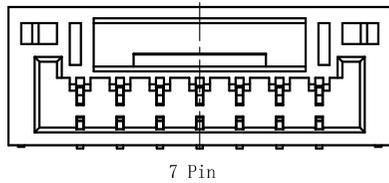

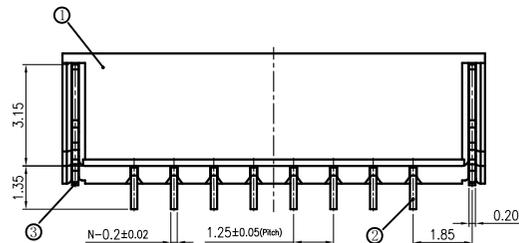
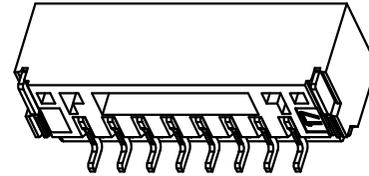



REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
6. 额定电流: 1A, AC/DC。

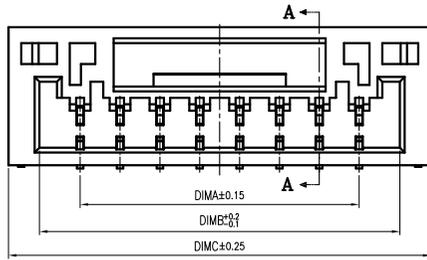

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	/
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 .XX ±.05
ANGLES ±1°

CKT	DimA	DimB	DimC
2	1.25	3.80	5.75
3	2.50	5.05	7.00
4	3.75	6.30	8.25
5	5.00	7.55	9.50
6	6.25	8.80	10.75
7	7.50	10.05	12.00
8	8.75	11.30	13.25
9	10.00	12.55	14.50
10	11.25	13.80	15.75
11	12.50	15.05	17.00
12	13.75	16.30	18.25
13	15.00	17.55	19.50
14	16.25	18.80	20.75
15	17.50	20.05	22.00
16	18.75	21.30	23.25

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE) Pitch:1.25mm 卧贴带扣 SMT		制图 (DR)	
料号 (DWG. NO) 5001-GH0125A-**R1-00		校对 (CHKD)	
比例 (SCALE) 1:1		审核 (APPD)	
单位 (UNITS) mm	页码 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4	REV A