


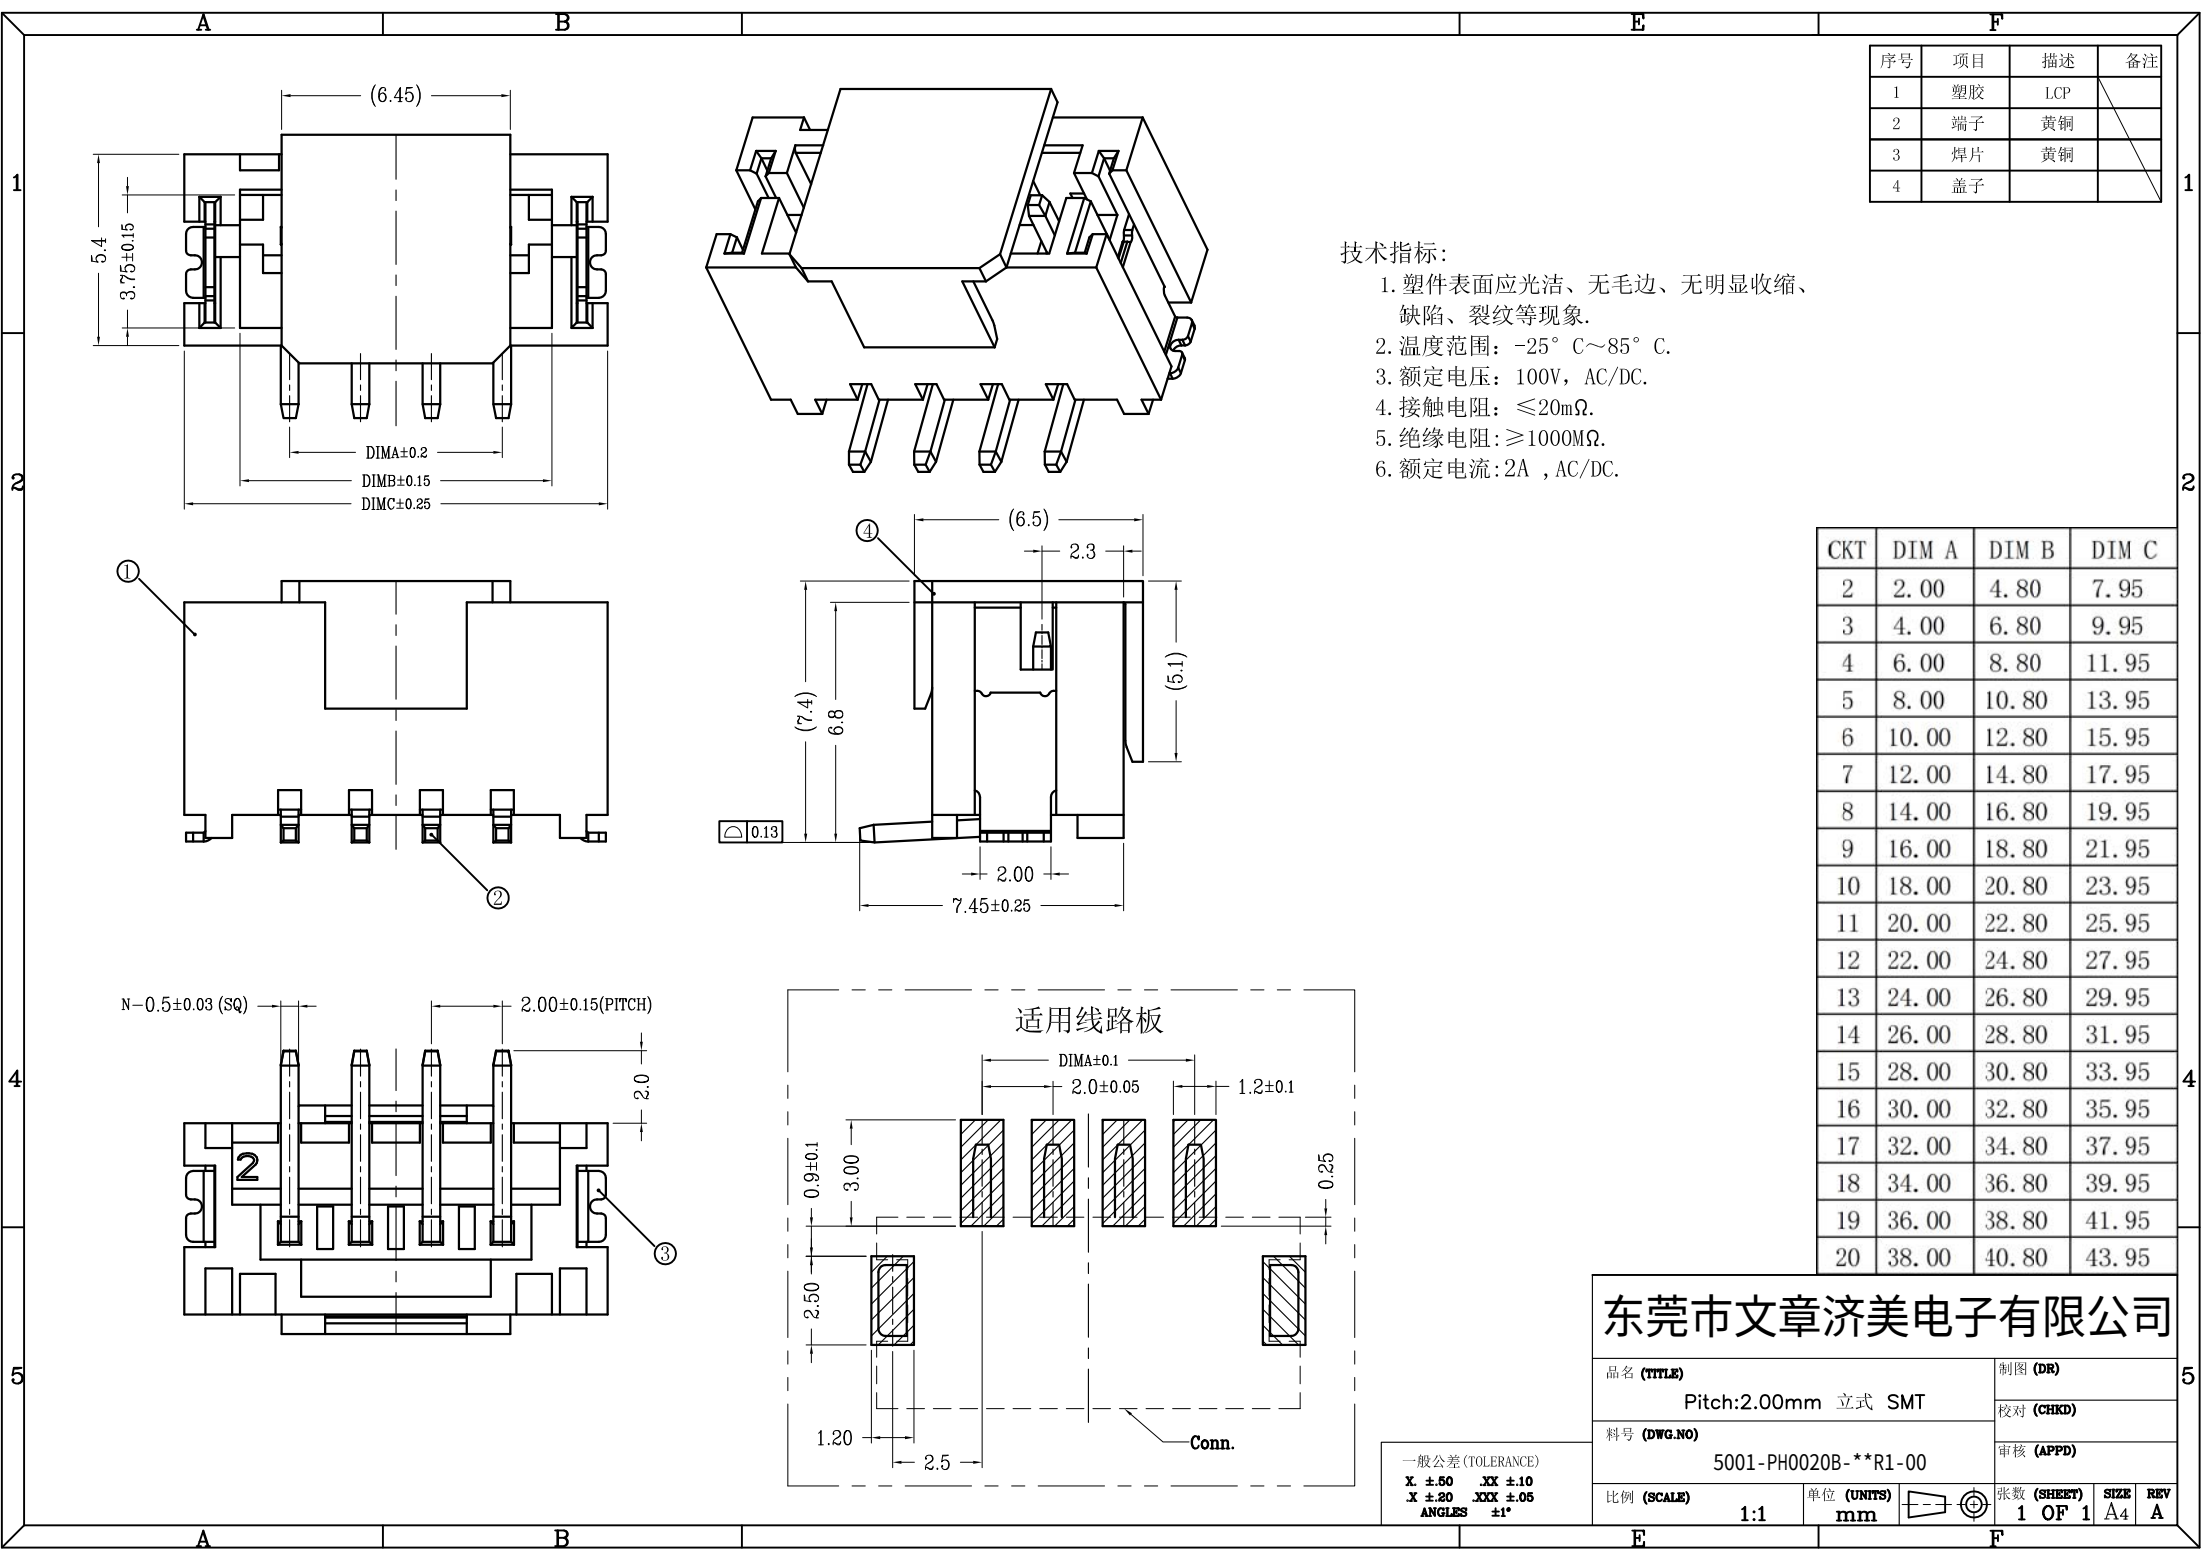

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	
4	盖子		

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 温度范围: -25° C~85° C.
 - 额定电压: 100V, AC/DC.
 - 接触电阻: ≤20mΩ.
 - 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
 - 额定电流: 2A , AC/DC.

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.80	7.95
3	4.00	6.80	9.95
4	6.00	8.80	11.95
5	8.00	10.80	13.95
6	10.00	12.80	15.95
7	12.00	14.80	17.95
8	14.00	16.80	19.95
9	16.00	18.80	21.95
10	18.00	20.80	23.95
11	20.00	22.80	25.95
12	22.00	24.80	27.95
13	24.00	26.80	29.95
14	26.00	28.80	31.95
15	28.00	30.80	33.95
16	30.00	32.80	35.95
17	32.00	34.80	37.95
18	34.00	36.80	39.95
19	36.00	38.80	41.95
20	38.00	40.80	43.95

东莞市文章济美电子有限公司

品名 (TITLE) Pitch:2.00mm 立式 SMT		制图 (DR)	
料号 (DWG.NO) 5001-PH0020B-**R1-00		校对 (CHKD)	
比例 (SCALE) 1:1		审核 (APPD)	
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4
			REV A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 .XX ±0.10
X ±0.20 .XXX ±0.05
ANGLES ±1°